


Piano Built-In Tradition

PIANI
COTTURA



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

TRIPLA CORONA

Codice ordine: H30CV



OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

GAMMA COLORI




INOX



GRAFITE/
MAT



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 FUOCHI

Codice ordine: H30V

GAMMA COLORI




INOX



GRAFITE/
MAT



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW

PESCERA

Codice ordine: H30PV

GAMMA COLORI




INOX



GRAFITE/
MAT



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-55



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Barbecue elettrico
- Assorbimento 1,91 kW
- Regolatore di energia
- Pietra lavica per cotture alla griglia

BARBECUE

Codice ordine: H30B

GAMMA COLORI





INOX



GRAFITE/
MAT



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Friggitrice elettrica
- Assorbimento 2,3 kW
- Termostato
- Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
- Cestello da 1 Kg

FRIGGITRICE

Codice ordine: H30F

GAMMA COLORI




INOX



GRAFITE/
MAT



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

FRY-TOP

Codice ordine: H30PFV

GAMMA COLORI




INOX



GRAFITE/
MAT



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-53-55

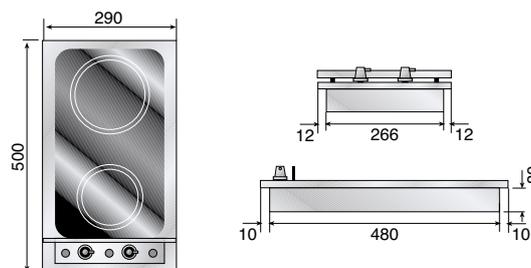

Dimensione foro incasso: 483 x 273

CARATTERISTICHE GENERALI

- Comandi frontali a manopola
- indicatori di calore residuo

CARATTERISTICHE PIANO

- Induzione a due zone
- Assorbimento 2 x Ø 180 -1,4 kW - massimo 2,8 kW

2 ZONE INDUZIONE

Codice ordine: HVI32

GAMMA COLORI



INOX



GRAFITE/
MAT



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



Dimensione foro incasso: 260 x 360

CARATTERISTICHE GENERALI

- Comodo piano di appoggio da utilizzare vicino alle zone di cottura. Resistente alle alte temperature.
- Piano di appoggio serie Domino 30

PIANO D'APPOGGIO

Codice ordine: H30AP


GAMMA COLORI



INOX



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



Dimensione foro incasso: 555 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW


4 FUOCHI

Codice ordine: H360C

GAMMA COLORI



 ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 54-55



Dimensione foro incasso: 555 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore doppia corona \varnothing 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

4 FUOCHI

Codice ordine: HCB60C


 ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55

GAMMA COLORI



OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW



Dimensione foro incasso: 555 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore doppia corona \varnothing 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW


5 FUOCHI

Codice ordine: HCB70C

GAMMA COLORI



 ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55

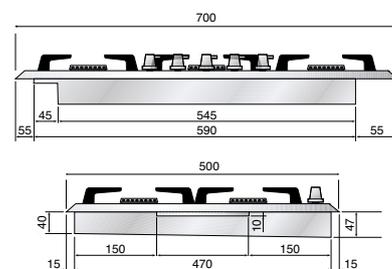

Dimensione foro incasso: 640 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore Dual \varnothing 120 mm: max 4,5 kW - min 0,3 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW



5 FUOCHI

Codice ordine: HCB70SD

GAMMA COLORI



 ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55

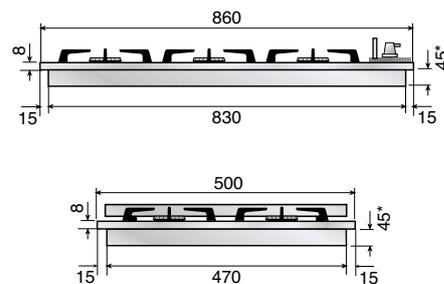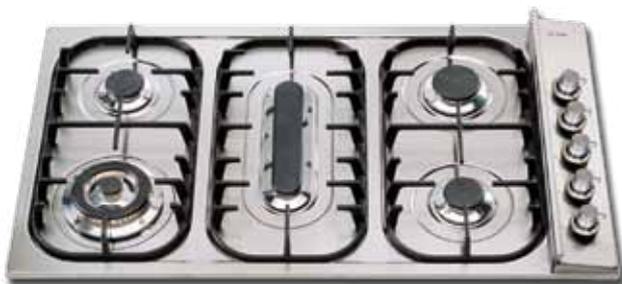

Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI


- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA

Codice ordine: H39PC

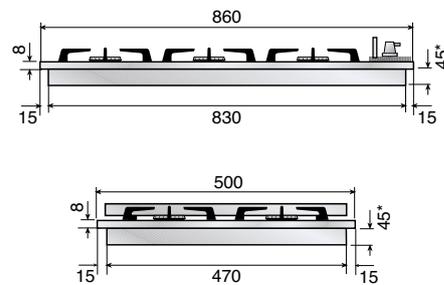GAMMA COLORIACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-54-55

Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo


CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI

Codice ordine: H39C

GAMMA COLORIACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 54-55

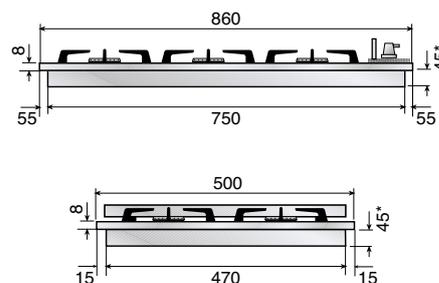

Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Due bruciatori doppia corona 2 x \varnothing 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

2 TRIPLE

Codice ordine: HCB90CC



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55

GAMMA COLORI




INOX



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

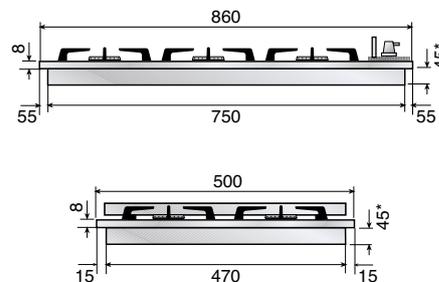

Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1,2 kW
- Bruciatore doppia corona \varnothing 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

FRY-TOP

Codice ordine: HCB90FC



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 53-55

GAMMA COLORI



BIANCO
ANTICO



GRAFITE/
MAT



INOX




BIANCO



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

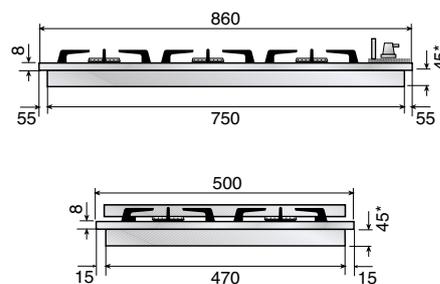

Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore Dual \varnothing 120 mm: max 4,5 kW - min 0,3 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

5 FUOCHI

Codice ordine: HCB90SD


GAMMA COLORI



INOX



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55

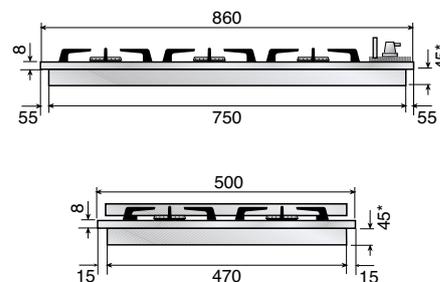

Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore doppia corona \varnothing 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Tre bruciatori piccoli: 3 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

6 FUOCHI

Codice ordine: HCB906C



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55

GAMMA COLORI



BIANCO
ANTICO



GRAFITE/
MAT



INOX




BIANCO



OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

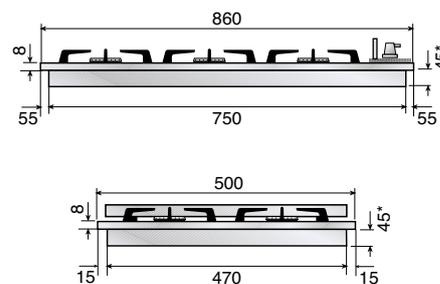

Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1,2 kW
- Bruciatore doppia corona \varnothing 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

PESCERA

Codice ordine: HCB90PC



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-53-55

GAMMA COLORI



BIANCO
ANTICO



GRAFITE/
MAT



INOX



BIANCO




OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW



Vetroceramica



Dimensione foro incasso: 564 x 488

CARATTERISTICHE GENERALI

- Comandi laterali a manopola
- Cornice in acciaio inox
- Indicatori di calore residuo

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano vetroceramica 4 zone
- 1 zona vetroceramica a doppio circuito Ø 180/114 mm 1,7 kW/0,7 kW
- 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW
- 2 zone vetroceramica Ø 145 mm 1,2 Kw
- Potenza massima 5,9 kW

VETROCERAMICA


Codice ordine: V364

GAMMA COLORI

INOX



Vetroceramica

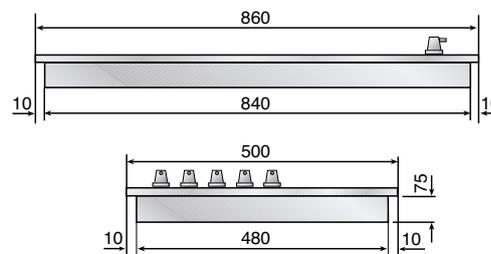

Dimensione foro incasso: 844 x 488

CARATTERISTICHE GENERALI

- Comandi laterali a manopola
- Cornice in acciaio inox
- Indicatori di calore residuo

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano vetroceramica 5 zone
- 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/Ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
- 1 zona vetroceramica a doppio circuito Ø 180/114 mm 1,7 kW/0,7 kW
- 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW
- 2 zone vetroceramica Ø 150 mm 1,2 Kw
- Potenza massima 8,3 kW

VETROCERAMICA

Codice ordine: V395

GAMMA COLORI

INOX



Induzione



Dimensione foro incasso: 564 x 488
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico
- Comandi tipo a manopola
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- **Limitatore di potenza massima 2,8 kW, 3,5 kW o 6 kW**
- Potenza massima 7,2 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 4 zone con manopole
- 2 Zone Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 2 Zone Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE

Codice ordine: VTI364 - CON CORNICE A FILO TOP


GAMMA COLORI



INOX



Induzione

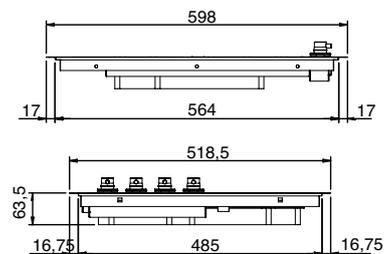

Dimensione foro incasso: 564 x 488
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico
- Comandi tipo a manopola
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- **Limitatore di potenza massima 2,8 kW, 3,5 kW o 6 kW**
- Potenza massima 7,2 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 4 zone con manopole
- 2 Zone Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 2 Zone Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE

Codice ordine: VI364


GAMMA COLORI



INOX



Induzione

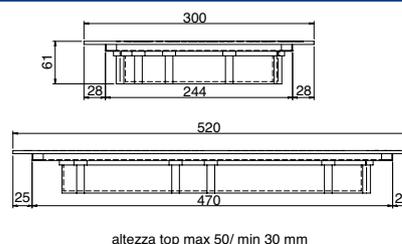

altezza top max 50/ min 30 mm

Dimensione foro incasso: 270 x 490
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico
- Comandi tipo "touch"
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- Avvisatore acustico di allarme
- Limitatore di potenza massima 2,8 kW
- Potenza massima 3,6 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 2 zone touch
- 1 Zona Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 1 Zona Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE

Codice ordine: KHVI32TC


GAMMA COLORI



NERO
LUCIDO



Induzione

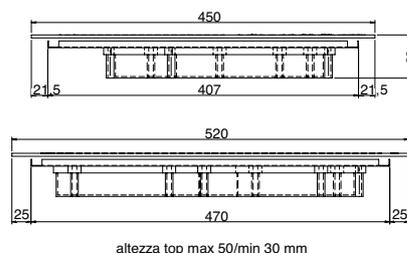

altezza top max 50/min 30 mm

Dimensione foro incasso: 430 x 490
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo
- Comandi tipo "touch"
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- Limitatore di potenza massima 2,8 kW o 3,5 kW
- Potenza massima 5,2 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 3 zone touch
- 2 Zona Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 1 Zona Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)


INDUZIONE

Codice ordine: KHVI45TC


GAMMA COLORI



NERO
LUCIDO

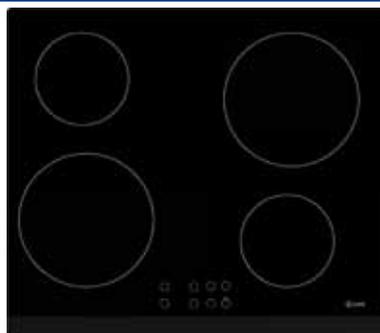

Induzione

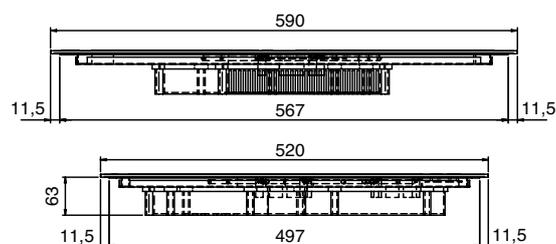

altezza top max 50/min 30 mm

Dimensione foro incasso: 570 x 502
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico
- Comandi tipo "touch"
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- Limitatore di potenza massima 2,8 kW, 3,5 kW o 6 kW
- Potenza massima 7,2 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 4 zone touch
- 2 Zone Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 2 Zone Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE

Codice ordine: KHVI60TC


GAMMA COLORI



NERO
LUCIDO



Induzione

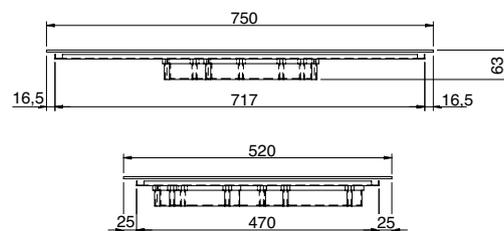

altezza top max 50/ min 30 mm

Dimensione foro incasso: 730 x 490
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico
- Comandi tipo "touch"
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- Limitatore di potenza massima 2,8 kW, 3,5 kW o 6 kW
- Potenza massima 7,2 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 4 zone touch
- 2 Zone Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 2 Zone Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE

Codice ordine: KHVI75TC


GAMMA COLORI



NERO
LUCIDO



Induzione

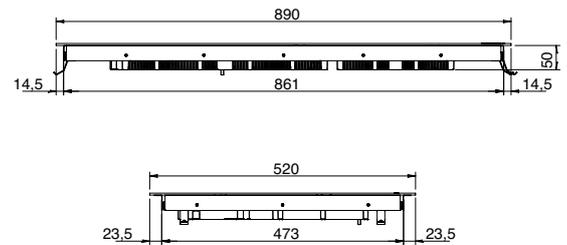

Dimensione foro incasso: 870 x 480
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster": Supplemento temporaneo di potenza
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico
- Comandi tipo "slide"
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- Funzione Bridge: 2 zone attivate e controllate contemporaneamente
- Altre funzioni: Pausa, Keep Warm (42°C, 70°C, 95°C) Potenza massima 3x16A 11,1 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 5 zone touch
- 1 Zona Ø 260 mm 2,6 kW (3,7 kW con Booster)
- 1 Zona Ø 145 mm 1,4 kW (2,2 kW con Booster)
- 1 Zona Ø 180 mm 1,85 kW (3 kW con Booster)
- 2 Zone ottagonali 2,1 kW (3,7 kW con booster)

INDUZIONE


Codice ordine: KHVI90TC

GAMMA COLORI



NERO
LUCIDO

Schema installazione induzione

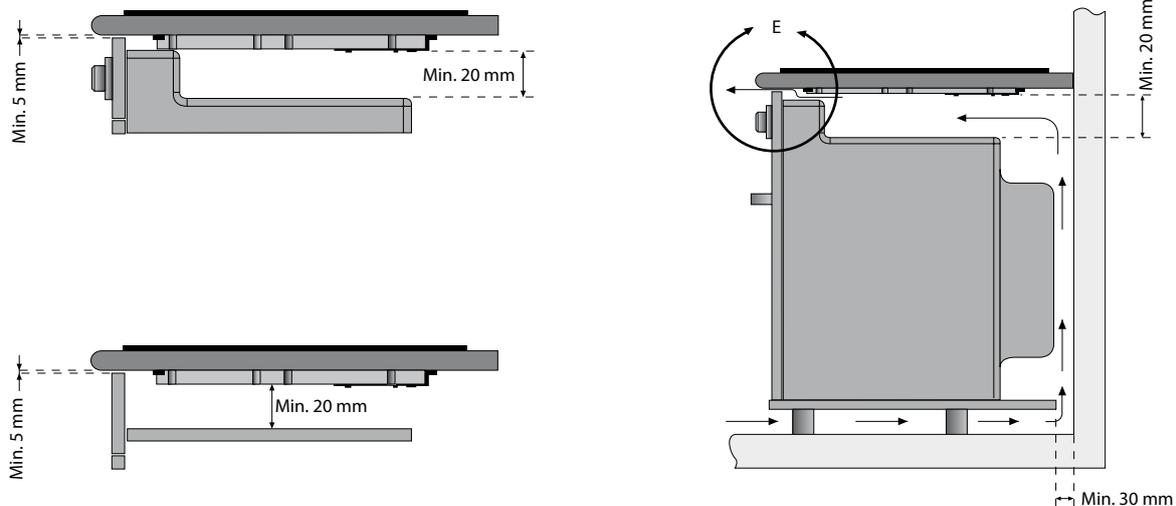



Induzione con aspirazione integrata

CARATTERISTICHE GENERALI

- Classe energetica A+++ **A+++**
- Comandi touch control tipo slide
- Indicatore calore residuo
- Avviso automatico pulizia filtro antigrasso
- Sicurezza bambini
- Timer con Stop automatico
- Possibilità di scegliere la direzione dell'uscita dell'aria mediante la rotazione del box motore
- Installazione filo top o sopra top
- Funzione Bridge: 2 zone attivate e controllate contemporaneamente
- Modalità filtrante mediante installazione di filtro al plasma (optional) che garantisce l'eliminazione del 95% degli odori (EN61591) oltre ad acari, virus e batteri come un purificatore d'aria.

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 4 zone touch con aspirazione integrata
- 4 zone di cottura mm 184x220, 2.1 kW (3,7 con Booster)
- Potenza aspiratore 0,17 kW
- Livello acustico aspiratore 69 dB
- Portata aspiratore 791 m3/h
- Potenza massima kW 7,6

INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

Codice ordine: HVI90AGTC

OPTIONAL: FILTRO PLASMA (KIT) PER HVI90AGTC


Codice ordine: KFPHVI90AG

GAMMA COLORI






NERO
LUCIDO

Schema installazione

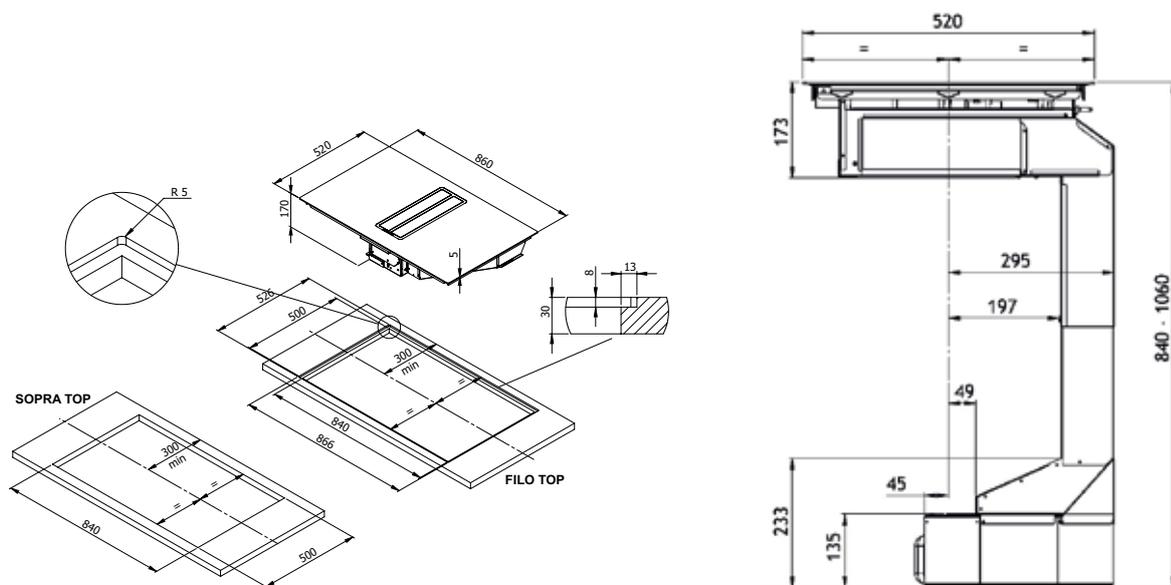

Piano
Built-In
Professional Serie 40



Per versione filo top vedi schema installazione pag. 158

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW

DUAL

Codice ordine: HF40D



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55






CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HFT40D

GAMMA COLORI



INOX



Per versione filo top vedi schema installazione pag. 158

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 FUOCHI

Codice ordine: HF40



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55






CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HFT40

GAMMA COLORI



INOX



Per versione filo top vedi schema installazione pag. 158

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per serie 40
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

FRY-TOP

Codice ordine: HF40F



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 53-55

GAMMA COLORI



INOX




CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HFT40F

Piano

Built-In

Professional Hi-Tech



Dimensione foro incasso: 380 x 490
Per versione filo top vedi schema installazione pag. 158

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per serie 40
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

FRY-TOP

Codice ordine: HP45F



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 53-55




CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HPT45F

GAMMA COLORI



INOX



Dimensione foro incasso: 570 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

4 FUOCHI

Codice ordine: HP65C



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 54-55



OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW




CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HPT65D

GAMMA COLORI



INOX

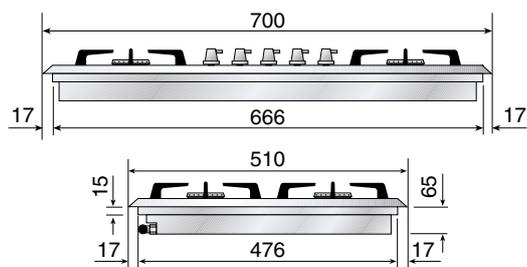

Dimensione foro incasso: 672 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 54-55

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI

Codice ordine: HP75C





OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HPT75D

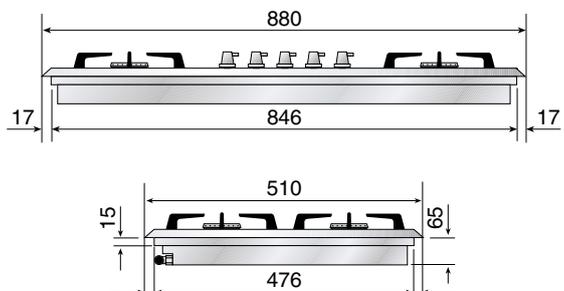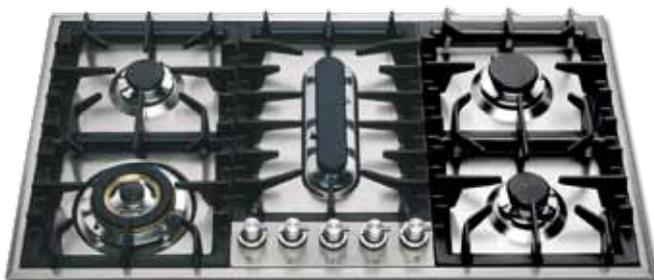

Dimensione foro incasso: 860 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-54-55

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA

Codice ordine: HP95PC





OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HPT95PD

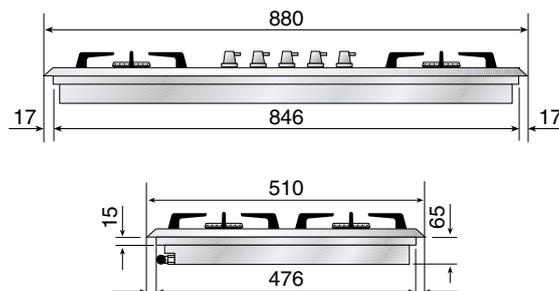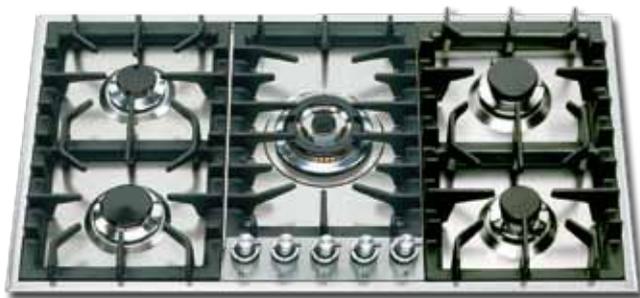

Dimensione foro incasso: 860 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 54-55**GAMMA COLORI**

INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW


5 FUOCHI

Codice ordine: HP95C

**OPTIONAL:**
 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW


CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HPT95D

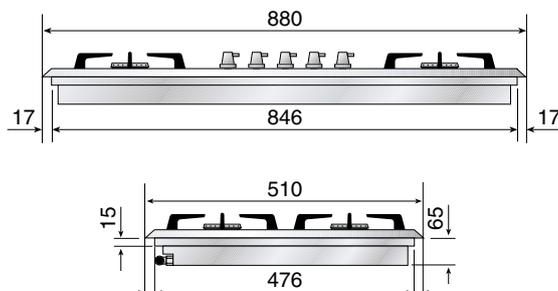

Dimensione foro incasso: 860 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-53-54-55**GAMMA COLORI**

INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW


FRY-TOP

Codice ordine: HP95FC

**OPTIONAL:**
 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW


CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HPT95FD

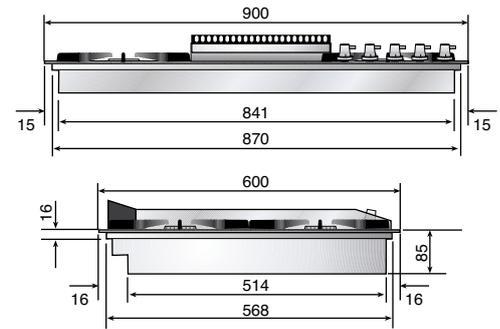

Dimensione foro incasso: 875 x 580

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 42-43-54-55

GAMMA COLORI

INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas "full size" Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

Codice ordine: XLP90F



**OPTIONAL:**

 **BRUCIATORE DUAL 4,5 KW**



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: XLPT90FD

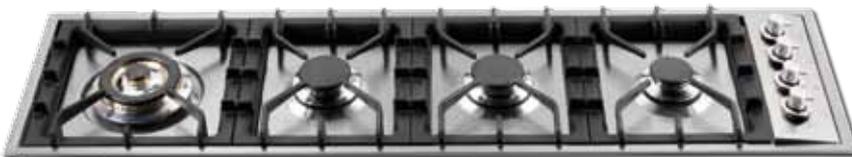

Dimensione foro incasso: 1115 x 295

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

GAMMA COLORI

INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

4 FUOCHI

Codice ordine: HP1230D




ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 54-55



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HPT1230D

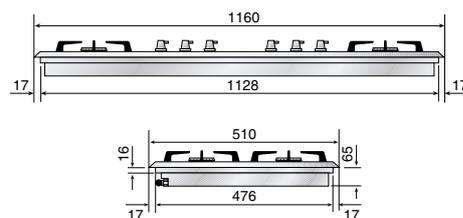

Dimensione foro incasso: 1140 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-54-55

GAMMA COLORI

INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA

Codice ordine: HP125PC


**OPTIONAL:**

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HPT125PD

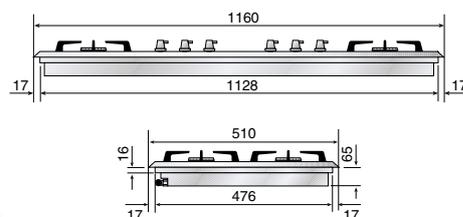

Dimensione foro incasso: 1140 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-53-54-55

GAMMA COLORI

INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

Codice ordine: HP125FC


**OPTIONAL:**

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HPT125FD

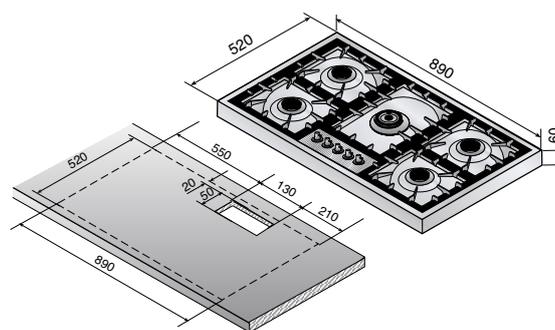

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI

Codice ordine: HAP95C



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-54-55

GAMMA COLORI




INOX



OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

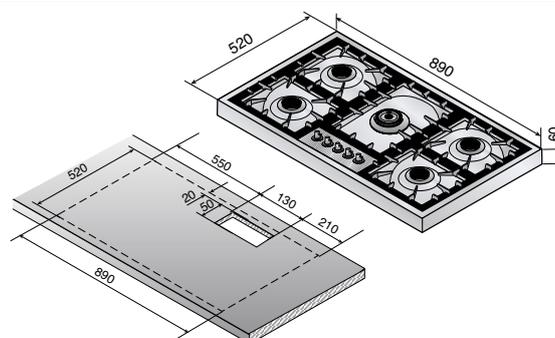

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

Codice ordine: HAP95FC



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-53-54-55

GAMMA COLORI




INOX



OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

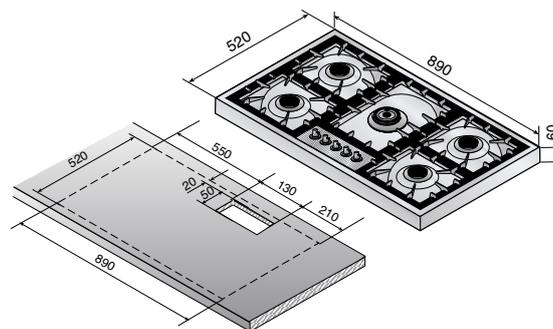**CARATTERISTICHE GENERALI**

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA



Codice ordine: HAP95PC

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-54-55**GAMMA COLORI**

INOX

**OPTIONAL:**
 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

PIANO • PROFESSIONAL • PROFESSIONAL HI-TECH • HAP125F MODULO 120

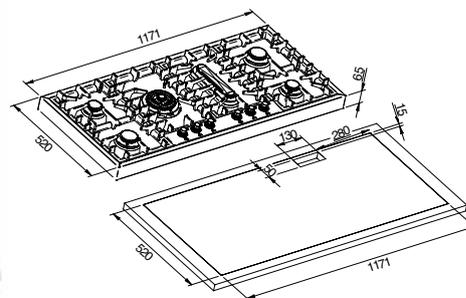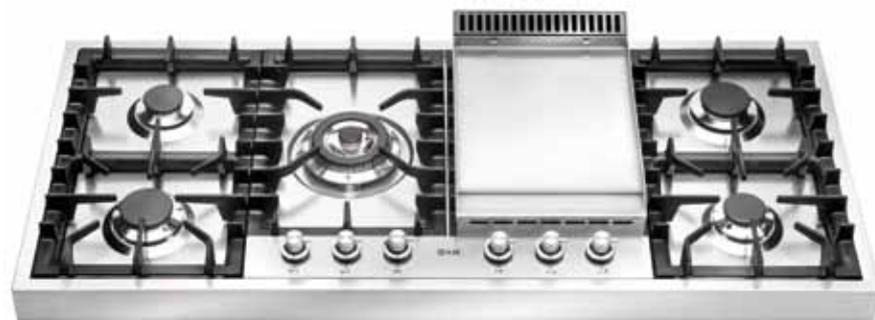**CARATTERISTICHE GENERALI**

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO



- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

Codice ordine: HAP125FD

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-53-54-55**GAMMA COLORI**

INOX

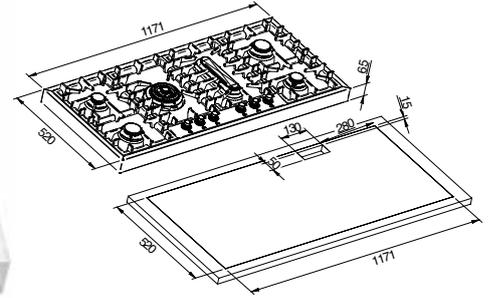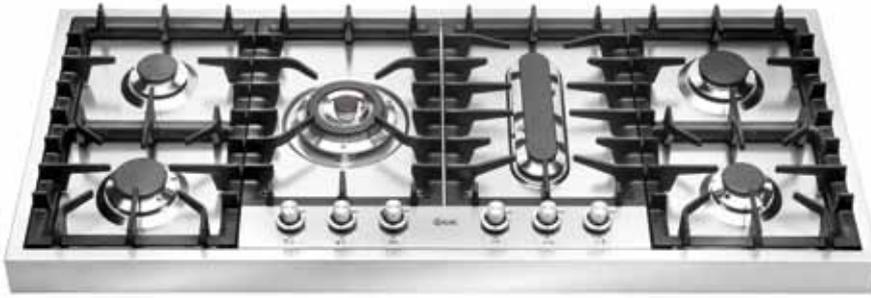

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA

Codice ordine: HAP125PD





ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-54-55

GAMMA COLORI



INOX



CARATTERISTICHE GENERALI


- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

GAMMA COLORI



INOX


6 FUOCHI



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW


6 FUOCHI

Codice ordine: HP9656D

PESCERA

Codice ordine: HP965PD

FRY-TOP




ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

- Piastra Fry Top a gas "full size" Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

Codice ordine: HP965FD



CARATTERISTICHE GENERALI


- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

GAMMA COLORI



INOX

7 FUOCHI




ACCESSORI
PAG. 44-54-55

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

7 FUOCHI

Codice ordine: HP1265-7D

FRY-TOP




ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

- Piastra Fry Top a gas "full size" Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

Codice ordine: HP1265FD

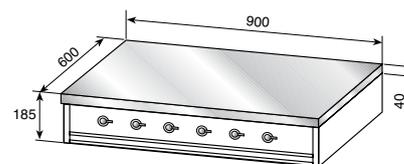

CARATTERISTICHE GENERALI


- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

GAMMA COLORI



INOX


6 FUOCHI



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW


6 FUOCHI

Codice ordine: HP906D

PESCERA

Codice ordine: HP90PD


FRY-TOP



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

- Piastra Fry Top a gas "full size" Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

INDUZIONE




- A: 1 zona induzione \varnothing 145 mm 1,4 kW
- B: 2 zone induzione \varnothing 180 mm 1,85 kW
- C: 1 zona induzione \varnothing 210 mm 2,3 kW
- D: 1 zona induzione \varnothing 260 mm 2,6 kW
- Potenza massima piano 11,1 kW

FRY-TOP

Codice ordine: HP90FD

INDUZIONE

Codice ordine: HPI90

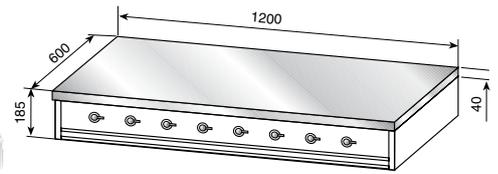

CARATTERISTICHE GENERALI


- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

GAMMA COLORI



INOX


7 FUOCHI



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

- Piastra Fry Top a gas "full size" Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW


7 FUOCHI

Codice ordine: HP1207D

FRY-TOP

Codice ordine: HP120FD

Piano
Built-In
Nostalgie



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX



GRAFITE/
MAT

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW


2 FUOCHI

Codice ordine: H30NV

OTTONE / CROMO



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX



GRAFITE/
MAT

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

TRIPLA CORONA

Codice ordine: H30CNV

OTTONE / CROMO




ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

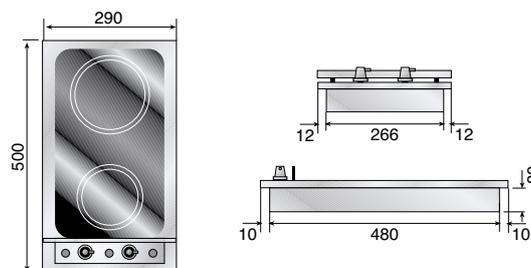

Dimensione foro incasso: 483 x 273

CARATTERISTICHE GENERALI

- Comandi frontali a manopola
- indicatori di calore residuo

CARATTERISTICHE PIANO

- Induzione a due zone
- Assorbimento 2 x Ø 180 -1,4 kW - massimo 2,8 kW

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX




GRAFITE/
MAT

2 ZONE INDUZIONE

Codice ordine: HVI32N OTTONE / CROMO

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Barbecue elettrico
- Assorbimento 1,91 kW
- Regolatore di energia
- Pietra lavica per cotture alla griglia

CARATTERISTICHE PIANO

- Barbecue elettrico
- Assorbimento 1,91 kW
- Regolatore di energia
- Pietra lavica per cotture alla griglia

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX





GRAFITE/
MAT

BARBECUE

Codice ordine: H30BN OTTONE / CROMO

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Friggitrice elettrica
- Assorbimento 2,3 kW
- Termostato
- Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
- Cestello da 1 Kg

FRIGGITRICE


Codice ordine: H30FN OTTONE / CROMO

 ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55

FINITURE



GAMMA COLORI

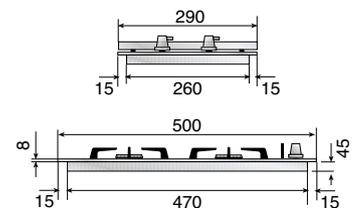

Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

FRY-TOP

Codice ordine: H30PFNV OTTONE / CROMO


 ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-53-55

FINITURE



GAMMA COLORI





Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX



GRAFITE/
MAT

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW


PESCERA

Codice ordine: H30PNV

OTTONE / CROMO



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-55

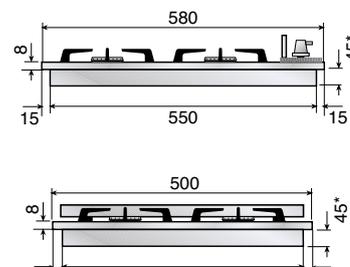

Dimensione foro incasso: 555 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



BIANCO
ANTICO



GRAFITE/
MAT



INOX



BIANCO

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW


4 FUOCHI

Codice ordine: H360CN

CROMO / OTTONE



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 54-55



Dimensione foro incasso: 555 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE CROMO BRUNITE

GAMMA COLORI



BIANCO ANTICO RAMATO GRAFITE/MAT INOX BIANCO

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore doppia corona \varnothing 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

4 FUOCHI

OTTONE / CROMO

Codice ordine: HCB60CN


BRUNITE

 **ACCESSORI PER TUTTI I PIANI**
PAG. 55



OPTIONAL:

 **BRUCIATORE DUAL 4,5 KW**



Dimensione foro incasso: 555 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE CROMO BRUNITE

GAMMA COLORI



BIANCO ANTICO RAMATO GRAFITE/MAT INOX BIANCO

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore doppia corona \varnothing 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW


5 FUOCHI

OTTONE / CROMO

Codice ordine: HCB70CN

BRUNITE

 **ACCESSORI PER TUTTI I PIANI**
PAG. 55

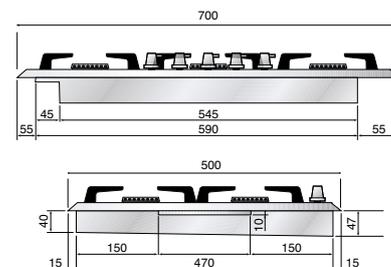

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI

BIANCO
ANTICO

RAMATO

GRAFITE/
MAT

INOX

BIANCO

CARATTERISTICHE PIANO


- Bruciatore Dual \varnothing 120 mm: max 4,5 kW - min 0,3 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

5 FUOCHI

OTTONE / CROMO

Codice ordine: HCB70SDN

BRUNITE

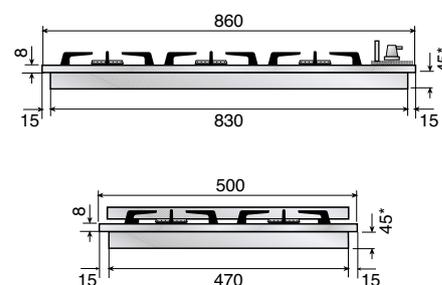ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55

Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI

BIANCO
ANTICOGRAFITE/
MAT

INOX

BIANCO

CARATTERISTICHE PIANO



- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA

Codice ordine: H39PCN

OTTONE / CROMO

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-54-55

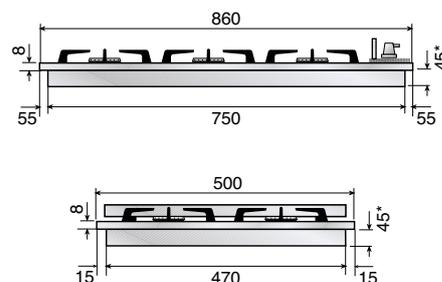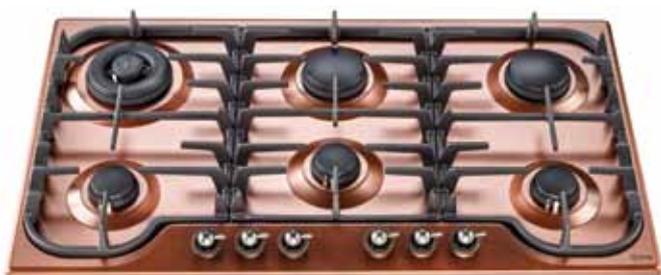

Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE CROMO BRUNITE

GAMMA COLORI



BIANCO ANTICO RAMATO GRAFITE/MAT INOX BIANCO

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore doppia corona \varnothing 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Tre bruciatori piccoli: 3 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

6 FUOCHI

OTTONE / CROMO

Codice ordine: HCB906CN

BRUNITE




ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

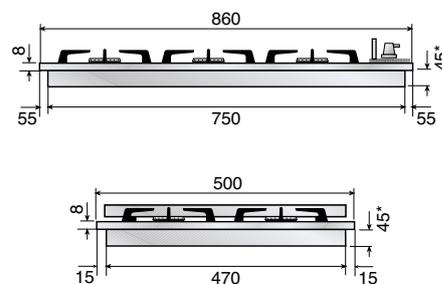

Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE CROMO BRUNITE

GAMMA COLORI



BIANCO ANTICO RAMATO GRAFITE/MAT INOX BIANCO

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1,2 kW
- Bruciatore doppia corona \varnothing 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

PESCERA

OTTONE / CROMO

Codice ordine: HCB90PCN

BRUNITE





ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-53-55



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

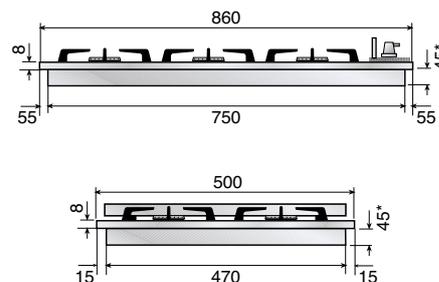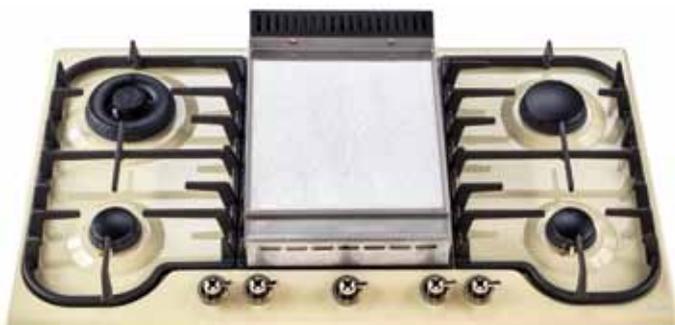

Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE



CROMO



BRUNITE

GAMMA COLORI

BIANCO
ANTICO

RAMATO

GRAFITE/
MAT

INOX



BIANCO

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1,2 kW
- Bruciatore doppia corona \varnothing 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

FRY-TOP


OTTONE / CROMO

Codice ordine: HCB90FCN

BRUNITE

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 53-55

OPTIONAL:

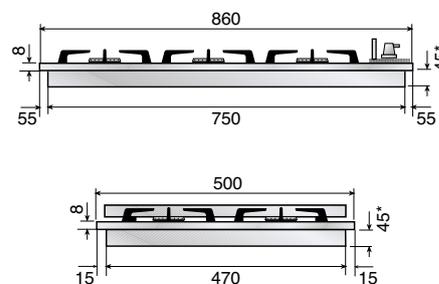 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW


Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE



CROMO



BRUNITE

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore Dual \varnothing 120 mm: max 4,5 kW - min 0,3 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW



5 FUOCHI

OTTONE / CROMO

Codice ordine: HCB90SDN

BRUNITE

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Due bruciatori doppia corona 2 x Ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: Ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x Ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

2 TRIPLE

OTTONE / CROMO

Codice ordine: HCB90CCN

BRUNITE




ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW



Dimensione foro incasso: 564 x 488
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Comandi laterali a manopola
- Cornice in acciaio inox
- Indicatori di calore residuo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX



CARATTERISTICHE PIANO

- Piano vetroceramica 4 zone
- 1 zona vetroceramica a doppio circuito Ø 180/114 mm 1,7 kW/0,7 kW
- 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW
- 2 zone vetroceramica Ø 145 mm 1,2 Kw
- Potenza massima 5,9 kW

VETROCERAMICA

Codice ordine: V364N

OTTONE / CROMO

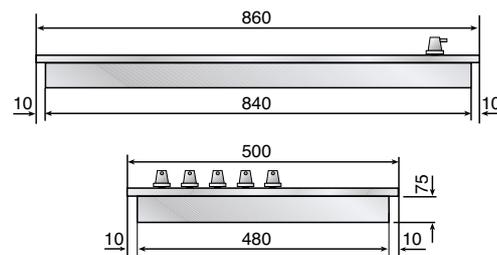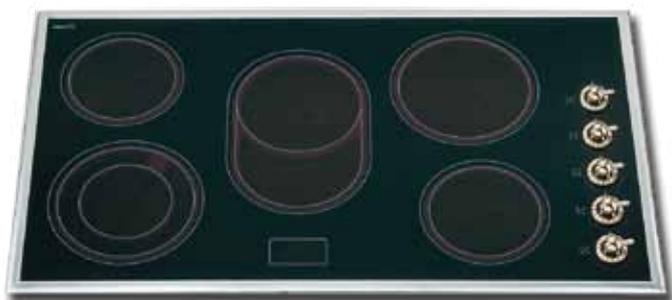

Dimensione foro incasso: 844 x 488
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Comandi laterali a manopola
- Cornice in acciaio inox
- Indicatori di calore residuo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano vetroceramica 5 zone
- 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/Ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
- 1 zona vetroceramica a doppio circuito Ø 180/114 mm 1,7 kW/0,7 kW
- 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW
- 2 zone vetroceramica Ø 150 mm 1,2 Kw
- Potenza massima 8,3 kW

VETROCERAMICA

Codice ordine: V395N

OTTONE / CROMO



Dimensione foro incasso: 564 x 488
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico / Comandi tipo a manopola
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- Limitatore di potenza massima 2,8 kW, 3,5 kW o 6 kW
- Potenza massima 7,2 kW

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 4 zone con manopole
- 2 Zone Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 2 Zone Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE

Codice ordine: VI364N

OTTONE / CROMO



Dimensione foro incasso: 564 x 488
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico / Comandi tipo a manopola
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- Limitatore di potenza massima 2,8 kW, 3,5 kW o 6 kW
- Potenza massima 7,2 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 4 zone con manopole
- 2 Zone Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 2 Zone Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE

Codice ordine: VTI364N OTTONE / CROMO

FINITURE



OTTONE



CROMO

GAMMA COLORI



INOX


Schema installazione induzione

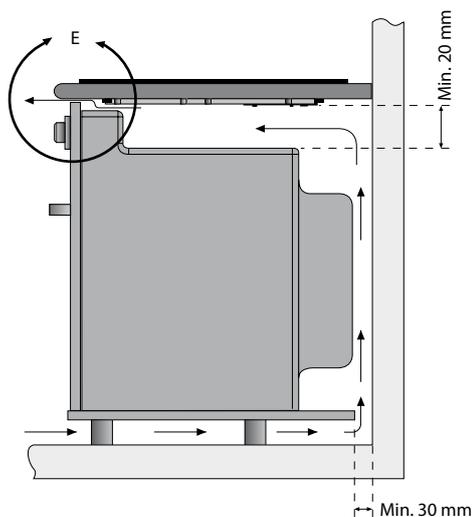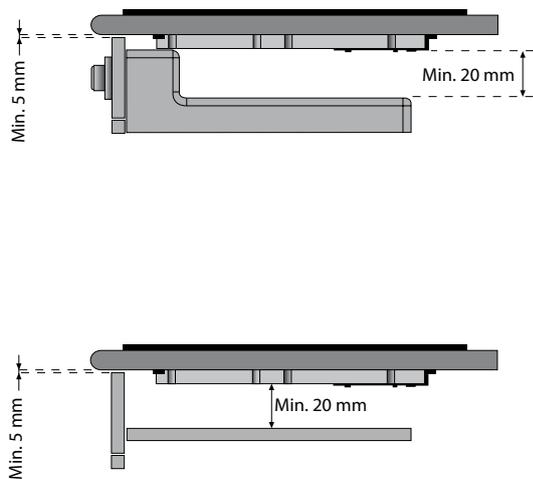

Piano

Built-In

Professional Nostalgie



Dimensione foro incasso: 380 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per serie 40
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI




INOX

FRY-TOP

Codice ordine: HP45FN OTTONE / CROMO

 ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 53-55



Dimensione foro incasso: 570 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

4 FUOCHI


Codice ordine: HP65CN OTTONE / CROMO

 ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 54-55



OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

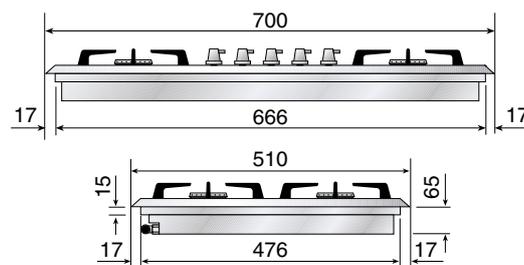

Dimensione foro incasso: 672 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE

OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI

INOX



CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI

Codice ordine: HP75CN

OTTONE / CROMO

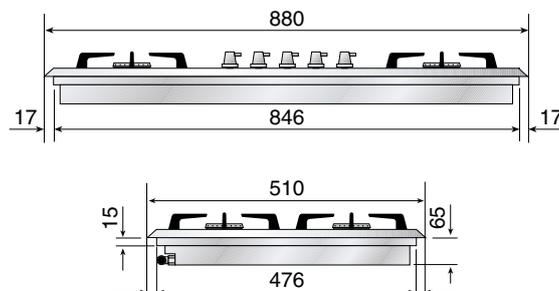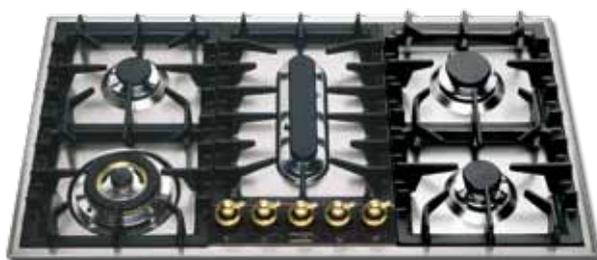**ACCESSORI PER TUTTI I PIANI**
PAG. 54-55**OPTIONAL:**
BRUCIATORE DUAL 4,5 KW


Dimensione foro incasso: 860 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE

OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI

INOX

CARATTERISTICHE PIANO


- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA

Codice ordine: HP95PCN

OTTONE / CROMO

**ACCESSORI PER TUTTI I PIANI**
PAG. 52-54-55**OPTIONAL:**
BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

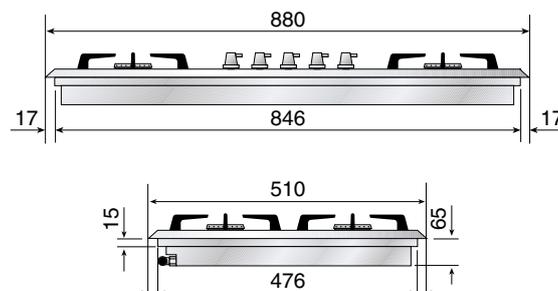

Dimensione foro incasso: 860 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE

OTTONE


CROMO

GAMMA COLORI

INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

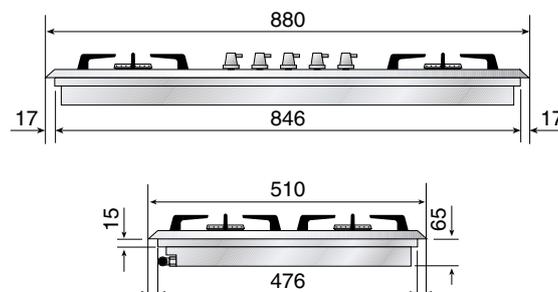5 FUOCHICodice ordine: **HP95CN** OTTONE / CROMO**ACCESSORI PER TUTTI I PIANI**
PAG. 54-55**OPTIONAL:**
 **BRUCIATORE DUAL 4,5 KW**


Dimensione foro incasso: 860 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE

OTTONE

CROMO



GAMMA COLORI

INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOPCodice ordine: **HP95FCN** OTTONE / CROMO**ACCESSORI PER TUTTI I PIANI**
PAG. 52-53-54-55**OPTIONAL:**
 **BRUCIATORE DUAL 4,5 KW**

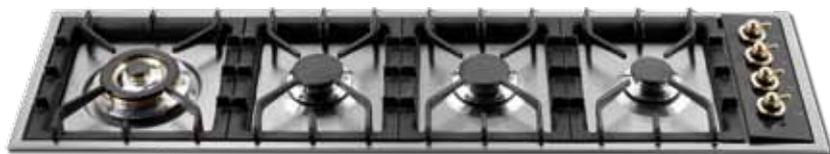

Dimensione foro incasso: 1115 x 295

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO


- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

4 FUOCHI

Codice ordine: **HP1230DN** OTTONE / CROMO



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 54-55

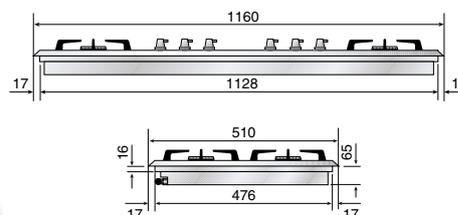

Dimensione foro incasso: 1140 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA

Codice ordine: **HP125PCN** OTTONE / CROMO




ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-54-55



OPTIONAL:

 **BRUCIATORE DUAL 4,5 KW**

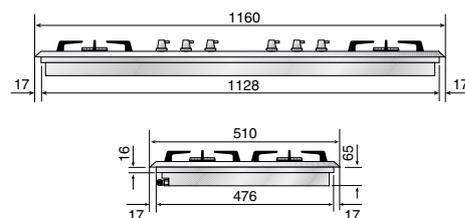

Dimensione foro incasso: 1140 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

Codice ordine: **HP125FCN** OTTONE / CROMO



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-53-54-55



OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW